

What is Your Real Cost?

Take a few moments to compare for yourself by using the cost comparison charts below. You'll quickly see the cost savings realized with 125 Sound & Crack Adhesive[^] — sound control, anti-fracture protection and an adhesive all in one simple step. Eliminate the mat and thin-set combinations. Just mix, spread and set your tile or stone!

125 Sound & Crack Adhesive[^] 125 Adhesivo para Sistema Insonorizante y Supresión de Grietas

Material Cost Costo de materiales	\$
Labor to Install Tile or Stone Mano de obra para instalar el revestimiento o piedra	\$
Total	\$

Competition Cost Costo de competición

Thin-Set Cost Costo del mortero de capa delgada	\$
Mat Cost Costo de la malla	\$
Labor to Install Mat Mano de obra para instalar la malla	\$
Thin-Set Cost Costo del mortero de capa delgada	\$
Labor to Install Tile or Stone Mano de obra para instalar el revestimiento o piedra	\$
Total	\$

¿Cuál es el costo real?

Tómese un momento para comprobarlo usted mismo mediante los cuadros de comparación de costos que figuran a continuación. Podrá ver rápidamente los ahorros en los costos que obtendrá con 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas[^]: sistema insonorizante, protección antifisuras y adhesivo, todo en un único paso. Elimina las combinaciones de malla y mortero de capa delgada. Sólo mezcle el adhesivo, extiéndalo e instale su revestimiento o piedra.



Globally Proven
Construction Solutions

125 SOUND & CRACK ADHESIVE[^]

125 ADHESIVO PARA SISTEMA INSONORIZANTE Y SUPRESIÓN DE GRIETAS

Two Amazing Innovations, One Incredible Adhesive!

¡Dos novedades sorprendentes en, un solo adhesivo increíble!



- Single component — just add water
- Anti-fracture and sound protection in one simple step
- Install tile faster and reduce labor costs
- ¡Un solo componente, simplemente agregue agua!
- Protección insonorizante y antifisuras, todo en un único paso
- Instalación del revestimiento más rápida y con menos costos de mano de obra




Anti-Fracture and Sound Protection in One Simple Step!

LATICRETE has proudly led the tile industry for over fifty years with innovative technologies that allow for faster, more economical methods of installing tile or stone.

125 Sound & Crack Adhesive[^] provides incredible sound transmission protection while simultaneously protecting the tile or stone finish from any cracking from the substrate through to the tile or stone finish.

125 Sound & Crack Adhesive is a combination of advanced polymers with rubber fillers for flexibility and reinforcing fibers for strength. 125 Sound & Crack Adhesive the ability to do what the others can't do — provide unmatched flexibility and sound deadening performance.

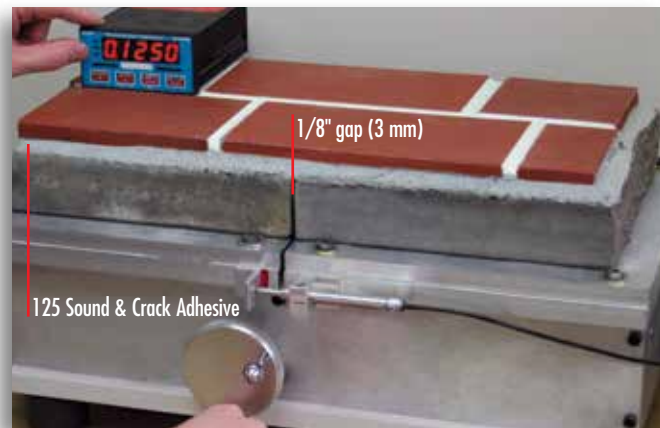

Testing represents the opening of a 1/8" (3 mm) crack in the substrate — there is no deterioration of 125 Sound & Crack Adhesive and no crack in the tile.

La prueba demuestra la formación de una grieta de 3 mm (1/8 pulg.) en el sustrato. 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas no se deteriora y no se producen grietas en el revestimiento.



Anti-Fracture Performance


Unlike competitor products that masquerade traditional, non-flexible cement thin-sets as crack suppression mortars — only LATICRETE 125 Sound & Crack Adhesive offers proven performance. Simply use a 1/4" x 3/8" trowel for those installations requiring just anti-fracture protection to realize the following benefits:

- Passes ANSI A118.12 — the stringent anti-fracture standard designed for liquid membranes. Independently tested by the TCNA provides you assurance of our performance
- No liquid and fabric systems, sheet membranes or plastic mats needed — simply spread the adhesive and begin setting the tile
- “Extra HEAVY” service rating per ASTM C627 (TCNA)
- Exceptional ease of use — virtually no drag on the substrate — the smoothest mortar you'll ever use

USGBC LEED Contribution Information

125 Sound & Crack Adhesive is comprised of 33% post-consumer recycled content. This means that 125 Sound & Crack Adhesive can contribute to Credits in both LEED 2009 and LEED v4. In addition, 125 Sound & Crack Adhesive is UL GreenGuard Gold certified for low VOC emissions in both LEED versions. Information on LEED point contributions can be found at <http://laticrete.ecoscorecard.com>.

Independent test reports and UL GreenGuard Gold certificates available upon request.

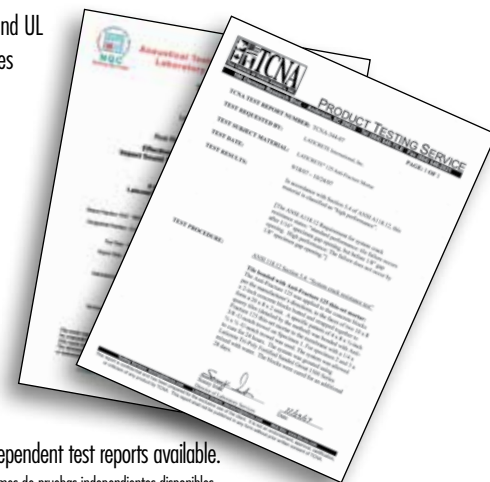

Independent test reports available.
Informes de pruebas independientes disponibles.

Sound Protection

125 Sound & Crack Adhesive offers incredible sound protection and has the straight forward proof to back up the claim. Independently tested to ASTM E2179, you'll realize solid honest performance, no “jury rigged” numbers derived from silly floor constructs or unrealistic installations rigged to achieve a high number.

- ΔIIC rating of 17 — tested by NGC testing services
- Maximum productivity — just mix, spread and set
- Can be used as a medium bed mortar for larger tiles
- “Extra HEAVY” service rating per ASTM C627 (TCNA)
- Eliminates mat and thin-set combinations



So flexible, a cured piece can bend without breaking!
Tan flexible que una pieza curada se puede doblar sin quebrarse!



Traditional thin-set mortars offer no flexibility.
Los morteros de capa delgada tradicionales no ofrecen flexibilidad.



Mix
Mezcle



Spread
Extienda



Set
Instale

Protección insonorizante y antifisuras, ¡todo en un único paso!

Durante más de cincuenta años, LATICRETE se ha enorgulecido de liderar la industria del revestimiento con tecnologías innovadoras que ofrecen métodos más rápidos y económicos para la instalación de revestimiento cerámico o piedra.

125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas[^], ofrece una increíble protección insonorizante y evita la transmisión de grietas del sustrato al acabado de revestimiento cerámico o piedra.

125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas es una combinación de polímeros avanzados con relleno de goma para mayor flexibilidad y fibras de refuerzo para mayor resistencia. 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas la posibilidad de hacer lo que otros productos no pueden: una flexibilidad inigualable y una óptima amortiguación del sonido.

Protección antifisuras

La competencia hace pasar morteros de capa delgada tradicionales y poco flexibles por morteros de supresión de grietas. Sólo 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas ofrece rendimiento comprobado. Simplemente utilice una llana de 6.35 x 9.5 mm (1/4" x 3/8 pulg.) para instalaciones que sólo necesitan protección antifisuras y obtenga los siguientes beneficios:

- Cumple con la norma ANSI A118.12, la norma de protección antifisuras más estricta, diseñada para membranas líquidas. Al estar probado de manera independiente por el TCNA, le garantiza un buen rendimiento

- No necesita sistemas de tela y líquidos, membranas en láminas ni mallas plásticas. Simplemente extienda el adhesivo y comience a colocar el revestimiento
- Clasificación de servicio “Extra PESADO” de acuerdo a la norma ASTM C627 (TCNA)
- Extraordinaria facilidad de uso; casi no se arrastra en el sustrato; no encontrará un mortero más liso que este

Información sobre la obtención de puntos LEED del USGBC

125 Sound & Grieta adhesiva se compone de 33% de contenido reciclado post-consumo. Esto significa que 125 Sound & Grieta Adhesivo pueden contribuir a los créditos LEED en ambos 2009 y v4 LEED. Además, 125 Sound & Grieta adhesivo es UL GreenGuard oro certificado para bajas emisiones de COV en las dos versiones de LEED. Información sobre contribuciones en puntos LEED se puede encontrar en <http://laticrete.ecoscorecard.com>.

Informes de pruebas independientes y certificados UL GreenGuard oro disponibles bajo petición.

Protección insonorizante

125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas contiene un 30% de material reciclado postconsumo. Esto significa que el producto puede obtener hasta 3 puntos por contenido reciclado del Crédito de Materiales y Recursos LEED en las secciones MR 4.1, 4.2 y del Crédito de Innovación. Además, 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas cuenta con la certificación GREENGUARD de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles de acuerdo a la sección EQ 4.1: materiales de baja emisión. El resultado: ayuda a obtener un total de 4 puntos para el proyecto.

125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas ofrece una increíble protección insonorizante y cuenta con la prueba que lo certifica. Al estar probado de manera independiente de acuerdo a la norma ASTM E2179, usted se asegura un rendimiento constante y real, sin valores ficticios obtenidos de construcciones de piso poco serias o instalaciones irreales que se alteran para lograr un valor mayor.

- Clasificación ΔIIC de 17, probado por NGC Testing Services.
- Máxima productividad. Tan sólo mezcle el adhesivo, extiéndalo y coloque el revestimiento
- Se puede utilizar como mortero de capa media para revestimientos de mayor tamaño
- Clasificación de servicio “Extra PESADO” de acuerdo a la norma ASTM C627 (TCNA)
- Elimina las combinaciones de malla y mortero de capa delgada

¡Reduzca los costos de mano de obra y el tiempo de instalación!

¿Qué beneficios obtiene? Muy simple: no hay forma más fácil y rápida de obtener protección insonorizante y antifisuras. Elimine el costo de mano de obra y ahorre el tiempo que lleva instalar mallas, láminas de goma o sistemas de tela y líquido. Con 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas, lo único que debe hacer es mezclar, extender y comenzar a colocar el revestimiento. El rendimiento está comprobado y el producto está respaldado por una Garantía del Sistema por 25 Años LATICRETE[®]. No encontrará esta innovación y este valor en ninguna otra empresa ni en ningún otro producto.

FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Anti-fracture and sound protection in one step

Protección insonorizante y antifisuras, todo en un único paso

Single component — just add water

Un solo componente, simplemente agregue agua

Lightweight

Adhesivo ligero

30% post consumer recycled content

Contiene 30% de material reciclado postconsumo

Reinforced with Kevlar[®]

Reforzado con Kevlar[®]

Simplified packaging

Presentación simplificada

BENEFITS/VENTAJAS

Install tile faster and reduce labor costs.

Instalación del revestimiento más rápida y menos costos de mano de obra.

Easy to mix, spread and use.

Fácil de mezclar, extender y usar.

50 lb (22.7 kg) coverage in a 25 lb (11.4 kg) bag.

Rendimiento de 22.7 kg (50 libras) en una bolsa de 11.4 kg (25 libras).

Contributes to LEED.

Ayuda a obtener puntos de certificación LEED.

A stronger bond.

Mayor adherencia.

Easy to store, easy to transport.

Fácil de almacenar y transportar.