



DAL 1974 INNOVAZIONI PER I
PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR
THE TILE SETTING PROFESSIONAL



Free-Line

attrezzature per lastre di 300x150 cm ed oltre
equipment for slabs up to 300x150 cm (10'x5') and more
taglio, finitura e posa / cut, finishing & setting



La linea di attrezzature più completa per le lastre ceramiche più innovative. Grazie alle guide "Free-Cut" è possibile eseguire tagli "a spacco" perfetti su lastre di lunghezza fino a 426 cm. Inoltre, applicando sulle guide gli appositi gruppi di taglio con smerigliatrice angolare "Free-Flex", nessun taglio, anche il più difficile, rappresenta più un problema. "Free-flex" consente di effettuare tagli (con disco diamantato) a 90° o a 35°/55° non solo su lastre sottili (da 3 a 6 mm), ma anche su materiali di spessore fino a 25 mm, siano essi in porcellanato o in pietra naturale.

Il banco modulare "BM180", è stato invece progettato per fornire un efficiente piano di lavoro ed al contempo essere facilmente trasportabile. Inoltre, abbiamo sviluppato altre attrezzature specifiche per l'installazione e la lavorazione di questi innovativi materiali ceramici quali il frattazzo in gomma per espellere l'aria al di sotto della lastra e migliorare la presa dell'adesivo, il dispositivo accosta lastre "Closer" e una linea di utensili diamantati per rifinire e lucidare i bordi e le coste dopo il taglio.

Per ulteriori informazioni e video: raimondispa.com/freeline/

The most complete equipment for the most innovative ceramic slabs. The "Free-Cut" guides perform perfect cut on slabs up to a maximum length of 426 cm (14'). Furthermore, by applying on "Free-Cut" guides the special cutting units with angle grinder ("Free-Flex"), even the most difficult cut is no longer a problem. "Free-Flex" allows to perform cut (with diamond discs) at 90° or 35°/45° not only on thin slabs (3 to 6 mm - 1/8" - 1/4"), but also on regular thickness materials (up to 25 mm - 1"), whether they are in porcelain or natural stone.

The modular bench "BM180" has been instead designed to provide an easy to transport as well as efficient work plan. In addition to this, we have developed other specific equipment for the installation and processing of these innovative ceramic materials such as the rubber float to expel the air below the slab and improve the bounding of the adhesive, "Closer" the device to accost slabs and a line of diamond tools for finishing and polishing the edges and sides after cutting.

Further info and videos at raimondispa.com/freeline/



FREE-CUT – SISTEMA PER IL TAGLIO DI LASTRE (fino a 426x156 cm)**FREE-CUT – CUTTING SYSTEM FOR SLABS UP TO 426x156 cm (14'x5.2')**

169FC150PN

169FC150N

OPTIONAL - ACCESSORIESGRUPPO DI
TAGLIO 90°
90° CUTTING UNITGRUPPO DI
TAGLIO 35°/55°
35°/55° CUTTING UNITPINZA ALTI
SPessori
THICK TILES PLIERSVENTOSE
VACUUM
SUCTION CUP**IMBALLI
PACKAGE**BOX
CARTON BOX**FREE-CUT – SISTEMA PER IL TAGLIO DI LASTRE FINO A 426x156 cm**

- Guide per il taglio di lastre di formato massimo 426 x 156 cm.
- Per raggiungere la massima lunghezza di taglio occorre combinare una guida "Free-Cut" con una delle apposite prolunghe.
- Guida scomponibile per un agevole movimentazione.
- Guida realizzata in alluminio anodizzato e acciaio galvanizzato.
- Il fissaggio delle guide alla lastra è assicurato da ventose Ø 120 mm.
- Per utilizzo su materiali strutturati/ruvidi, applicare i kit ventose vacuum (optional) art.169GP.

GUIDE COMPLETE FREE-CUT

- Guide per il taglio di lastre di lunghezza massima 156 cm (art.169FC150N) o 206 cm (art.169FC200N).
- Lunghezza di taglio estendibile fino a 426 cm con prolunga.
- Corredata di pinza troncatrice per materiali di spessore fino a 6 mm.
- Corredata di gruppo incisore completo (rotellina Ø 12 mm inclusa).
- Corredata di squadrette laterali.
- Corredata di valigetta porta-gruppo incisore, pinza e squadrette laterali.
- Corredata di ventose Ø 120 mm per l'ottimale fissaggio alla lastra.
- Per utilizzo su materiali strutturati/ruvidi, applicare i kit ventose vacuum (optional) art.169GP.
- Implementabile con gruppo di taglio con smerigliatrice angolare FREE-FLEX.

FREE-CUT – CUTTING SYSTEM FOR SLABS UP TO 426x156 CM (14'x5.2')

- Guides for cutting big tiles/slabs up to 426 x 156 cm (14'x5.2')
- To reach the maximum cutting length you need to combine the "Free-Cut" complete guide with one extension guide.
- Dismountable for the ease of handling.
- Made in anodized aluminum and galvanized steel.
- The guides are properly fixed to the slab thanks the Ø 120 mm (4 3/4") suckers.
- For use on textured materials apply adhesive foam washers (part no. 140FU03D) on the suction cups.

FREE-CUT COMPLETE GUIDES

- Guides for cutting big tiles/slabs up to max length of 156 cm (5.2') - art. 169FC150N or 206 cm (6.8') - art.169FC200N.
- Increase cutting length up to 426 cm (14') by adding extension.
- Provided with cutting-off pliers for tile/slab with max thickness of 6 mm (1/4").
- Provided with complete cutting-unit (wheel Ø 12 mm - 1/2" included).
- Provided with side squares.
- Provided with carrying case for pliers, cutting-unit and side squares.
- Provided with suckers Ø 120 mm (4 3/4") for best fixing to the slab.
- For use on textured materials apply the vacuum suction cups kits; art. 169GP (accessory).
- Implementable with "Free-Flex": cutting unit with angle grinder.

MODELLI E SPECIFICHE / SPECIFICATIONS AND VERSIONS

Articolo Part No.	Immagine Description	Descrizione Description	Senza prolunga Without extension	Con prolunga / With extension 170 cm	Con prolunga / With extension 220 cm	Immagine Description	Immagine Description	Immagine Description
169FC150N	1	Guida "Free-Cut" con corredo completo (taglio utile 156 cm) "Free-Cut" guide with complete outfit (max cut length 5.2')	156 cm 5.2'	326 cm 10.7'	376 cm 12.3'	11 Kg 24.3 lbs	180x Ø17 cm + 39x39xh 14 cm 71"x Ø7" + 15 3/8"x15 3/8"xh 5 1/2"	13 Kg 28.6 lbs
169FC200N	1	Guida "Free-Cut" con corredo completo (taglio utile 206 cm) "Free-Cut" guide with complete outfit (max cut length 6.8')	206 cm 6.8'	376 cm 12.3'	426 cm 14'	15 Kg 33 lbs	227x Ø17 cm + 39x39xh 14 cm 89"x Ø7" + 15 3/8"x15 3/8"xh 5 1/2"	18 Kg 39.6 lbs

PROLUNGHE FREE-CUT

- Prolunghe da combinare con la guida completa Free-Cut per raggiungere la massima lunghezza di taglio desiderata.
- Disponibile in due versioni: lunghezza 170 cm (art.169FC150PN) o lunghezza 220 cm (art.169FC200PN)
- Fornita senza pinza troncatrice, senza gruppo incisore e senza squadrette laterali.

FREE-CUT EXTENSIONS

- Extensions to combine with the "Free-Cut" complete guide to reach desired cutting length.
- Available in two versions: length 170 cm (5.6') - art.169FC150PN; length 220 cm (7.2') art.169FC200PN
- Supplied without cutting-off pliers, without cutting-unit and without side squares.

Articolo Part No.	Immagine Description	Descrizione Description	Lunghezza Length	Immagine Description	Immagine Description	Immagine Description
169FC150PN	1	Prolunga Free-Cut; lunghezza 170 cm / "Free-Cut" extension; length 170 cm (5.6')	170 cm 5.6'	8 Kg 17.6 lbs	180x Ø17cm + 39x39xh 14cm 71"x Ø7" + 15 3/8"x15 3/8"xh 5 1/2"	10 Kg 22 lbs
169FC200PN	1	Prolunga Free-Cut; lunghezza 220 cm / "Free-Cut" extension; length 220 cm (7.2')	220 cm 7.2'	12 Kg 26.4 lbs	227x Ø17cm + 39x39xh 14cm 89"x Ø7" + 15 3/8"x15 3/8"xh 5 1/2"	15 Kg 33 lbs



RAIMONDI



169GTE 230V




169GTJ 230V



169TR01A



169TM01A

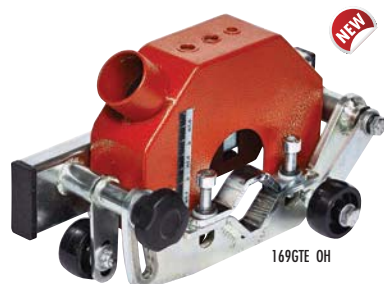

169GTE OH



169GTJ OH



169GP

IMBALLI
PACKAGEBOX
CARTON BOX**FREE-FLEX 90° - GRUPPO DI TAGLIO CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE PER TAGLI A 90°**

- Da applicare a guide di taglio FREE-CUT (max lunghezza di taglio: 425 cm) per tagli a 90°.
- Movimento basculante (a troncatura) per regolare la profondità di taglio e quindi eseguire tagli in più passate nonché eseguire scassi, fori quadrati e rettangolari.
- Massimo spessore di taglio: 25 mm (con disco Ø 150 mm).
- Dotato di aggancio semi-universale: compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.
- Taglio a secco con disco diamantato.
- Predisposizione per aspirazione polveri.
- Diametro disco: minimo Ø 125 mm; massimo Ø 150 mm.

FREE-FLEX 35°/55° - GRUPPO DI TAGLIO CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE PER TAGLI DI ANGOLO COMPRESO TRA 35° E 55°




- Da applicare a guide di taglio FREE-CUT (max lunghezza di taglio: 425 cm).
- Inclinazione variabile per eseguire tagli di angolo compreso tra 35° e 55°.
- Massimo spessore di taglio: 20 mm con disco Ø 150 mm; 15 mm con disco Ø 125 mm.
- Dotato di aggancio semi-universale: compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.
- Taglio a secco con disco diamantato.
- Predisposizione per aspirazione polveri.
- Diametro disco: minimo Ø 125 mm; massimo 150 mm.

MODELLI E SPECIFICHE / SPECIFICATIONS AND VERSIONS

Articolo Part No.	Descrizione Description				
169GTE 230V	1 "FREE-FLEX 90°" Gruppo di taglio 90° basculante con smerigliatrice angolare 850W 230V 50/60 Hz e disco diamantato corona continua Ø 150 mm. Aggancio semi-universale. "FREE-FLEX 90°" Plunge-cut unit 90° with angle grinder 850W 230V 50/60 Hz and continuous rim diamond disc Ø 150 mm (6"). Semi-universal attachment.	230V 50/60 Hz			
169GTE OH	1 Gruppo di taglio 90° basculante senza smerigliatrice angolare. Aggancio semi-universale compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari. Plunge-cutting unit 90° without angle grinder. Semi-universal attachment: compatible with the most popular brands and models of angle grinders.	—		40x28x h25 cm 16"x11"x h10"	6,8 Kg 15 lbs 3,2 Kg
169GTJ 230V	1 "FREE-FLEX 35°/55°" Gruppo di taglio ad angolo variabile da 35° a 55° con smerigliatrice angolare 850W 230V 50/60 Hz e disco diamantato turbo Ø 125 mm "FREE-FLEX 35°/55°" Variable angle 35°/55° cutting unit with angle grinder 850W 230V 50/60 Hz and turbo diamond disc Ø 125 mm (5"). Semi-universal attachment.	230V 50/60 Hz			
169GTJ OH	1 Gruppo di taglio ad angolo variabile da 35° a 55° senza smerigliatrice angolare. Aggancio semi-universale compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari. 35°/55° variable angle cutting unit without angle grinder. Semi-universal attachment: compatible with the most popular brands and models of angle grinders.	—		40x28x h25 cm 16"x11"x h10"	5,8 Kg 15 lbs 3,5 Kg
179CCT125	1 Disco diamantato turbo Ø 125 mm (f 22,2 mm) / turbo diamond disc Ø 125 mm (5") for "Free-Flex"	—	—	—	—
179CC150SE	1 Disco diamantato corona continua Ø 150 mm (f 22,2 mm) / Continuous rim diamond disc Ø 150 mm (5") for "Free-Flex"	—	—	—	—

ALTRI ACCESSORI E RICAMBI PER FREE-CUT / OTHER ACCESSORIES AND SPARE-PARTS FOR FREE-CUT

Articolo Part No.	Descrizione Description		
169TM01A	1 Pinza troncatura per materiali di spessore da 6 a 12 mm / Cutting-off pliers for material of thickness from 6 up to 12 mm (1/4" - 1/2")		
169TR01A	1 Pinza troncatura per lastre di spessore fino a 6 mm / Cutting-off pliers for tile/slab with max thickness of 6 mm (1/4")	—	2 Kg - 4.4 lbs
13512A	1 Rotellina Ø 12 mm con perno / Wheel Ø 12 mm (1/2") with pin	—	—
135D16A	1 Rotellina Ø 16 mm con perno / Wheel Ø 16 mm (5/8") with pin	—	—
169GP	1 Kit coppia ventose vacuum per "FREE-CUT" / Kit of vacuum suction cups for "FREE-CUT"	33x33xh10 cm	4,1 Kg - 9 lbs

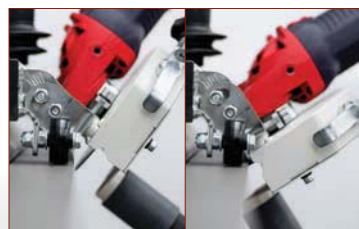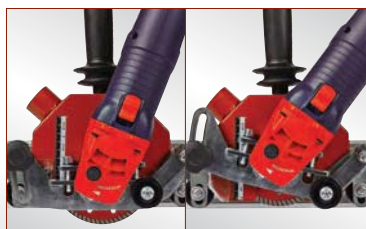



394 MAXI



"BM180" smontato / "BM180" disassembled



2 "BM180" accoppiati / 2 "BM180" combined

IMBALLI
PACKAGE



BOX
CARTON BOX

BM180 - BANCO DI LAVORO MODULARE


- Facilmente smontabile e di minimo ingombro per un agevole trasporto.
- Semplice da assemblare.
- La struttura in acciaio ed il piano di lavoro in profilati d'alluminio anodizzato ne garantiscono robustezza e stabilità.
- Gambe provviste di piedini regolabili.
- Profilati in alluminio anodizzato registrabili per evitare di interferire col disco diamantato nel caso si eseguano tagli con smerigliatrice angolare ("flex").
- Dimensioni piano di lavoro: 180 x 90 cm. Altezza 83 cm.
- Provvisto di appositi dispositivi di aggancio per combinare più "BM180" tra loro ed aumentare le dimensioni del piano.
- Combinando due "BM180" si ottiene un piano di lavoro di 360 x 90 cm, ideale per lastre fino a 300x150 cm.

BM180 - MODULAR BENCH

- It is easy to disassemble and once not mounted it has small dimensions. This make it easy to transport.
- Easy to mount.
- The steel structure and the worktop made of anodized aluminum profiles guarantee sturdiness and stability.
- Legs provided with adjustable rubber feet.
- Provided with adjustable anodized aluminum profiles so to avoid them to interfere with diamond disc if cutting slabs with angle grinder.
- Worktop dimensions: 180 x 90 cm (3'x6'). Height: 83 cm (32 3/4").
- Provided with special connection devices to join more "BM180" so to expand worktop dimensions.
- Combining two "BM180" the resulting worktop dimensions are 360 x 90 cm (11.8'x6'): perfect for 300 cm (10') slabs.

MODELLI E SPECIFICHE / SPECIFICATIONS AND VERSIONS

Articolo Part No.	Barcode	Imballaggio Description	Descrizione Description	Peso Weight	Volume Volume	Capacità Capacity
394 MAXI	8024648083838	1	"BM180" - banco di lavoro modulare e scomponibile "BM180" - Modular bench	31 Kg 68.3 lbs	190x20x h 20 cm + 110x20x h 20 cm 75"x8"x h 8" + 43" x8"x h 8"	35 Kg 77 lbs

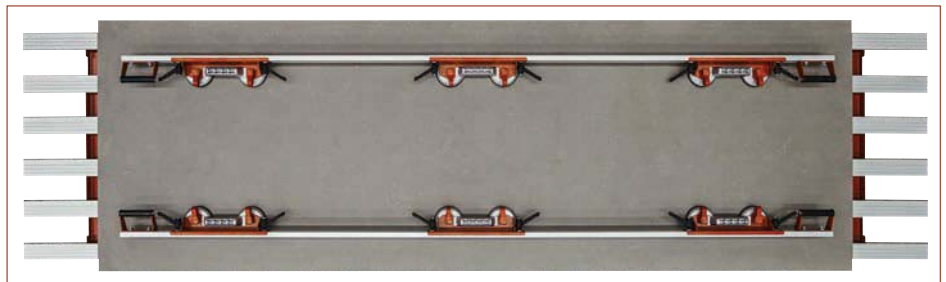


ATTREZZATURE PER LASTRE - PIASTRELLE DI GRANDE FORMATO / TOOLS FOR BIG TILE & SLABS

MADE
IN
ITALY

185DAL01A



142G

227D060
227D200

NEW

YouTube
channel
raimondispa

274CV100G80



274CV100G0100



274CV100G0200



274CV100G0400



274CV100G0800



274CV100G1500



274CV100G3000



274FD100A

OPTIONAL PER CLOSER
ACCESSORIES FOR CLOSERRONDELLA
MOUSSE
FOAM WASHERIMBALLI
PACKAGEBOX
CARTON BOX

CLOSER - DISPOSITIVO ACCOSTA LASTRE

- Per accostare lastre/piastrelle di grande formato.

Articolo Part No.	Descrizione Description	4 Kg	8.8 lbs	58x20xh 25 cm	19 5/8"x8"x10"	8,2 Kg	18 lbs
185DAL01A	2 "Closer" dispositivo accosta lastre / "Closer" device to accost tiles/slabs						

FRATTAZZO ANTIRIMBALZO IN GOMMA

- Per migliorare la presa dell' adesivo ed espellere l'aria al di sotto della lastra.
- Fondo in gomma per non danneggiare le piastrelle/lastre.
- Struttura portante in acciaio galvanizzato.
- Impugnatura decentrata per migliorarne l'efficacia.

Articolo Part No.	Descrizione Description	145x350 mm	5 3/4"x13 3/4"	1,5 Kg	3.3 lbs	40x40xh 15 cm	5 3/4"x12 5/8"xh 4 3/4"	9,4 Kg	20.7 lbs
142G	6 Frattazzo in gomma / Rubber tile beater								

RUBBER ANTI-BOUNCING TILE BEATER

- To improve adhesive bounding and to expel air from underneath the slabs/tiles.
- Rubber bottom to prevent tiles/slabs damages.
- Sturdy galvanized steel structure.
- The off-set handle increases effectiveness.

TAMPONI DIAMANTATI

- Per rifinire i bordi di piastrelle/lastre dopo il taglio.
- Disponibili in grana 60 e 200.

Articolo Part No.	Descrizione Description	60	55x90 mm	2 1/8"x3 1/2"	10 gr	0.35 oz	55 gr	1.9 oz
227D060	5 Tampone diamantato 55x90 mm grana 60 / Diamond pad 55x90 mm grain 60							
227D200	5 Tampone diamantato 55x90 mm grana 200 / Diamond pad 55x90 mm grain 200							

DIAMOND PADS

- To finish the edges of tiles / slabs after cutting.
- Available grains 60 and 200.

PLATORELLI DIAMANTATI PER RIFINITURA / LUCIDATURA COSTE E SPIGOLI

- Utilizzare con smerigliatrice angolare G/min: min 1.800 / MAX 4.000.

Articolo Part No.	Descrizione Description	Materiale Material	Ø mm	gr	oz
274FDAG	1 Kit di 6 platorelli diamantati / Kit of 6 diamond pads	per agglomerati - for agglomerates	Ø 100	80 gr	2.8 oz
274FDGP	1 Kit di 6 platorelli diamantati / Kit of 6 diamond pads	per porcellanato - for porcelain	Ø 100	80 gr	2.8 oz
274FDGR	1 Kit di 7 platorelli diamantati / Kit of 7 diamond pads	per granito - for granite	Ø 100	90 gr	3.2 oz
274FDMA	1 Kit di 6 platorelli diamantati / Kit of 6 diamond pads	per marmo - for marble	Ø 100	80 gr	2.8 oz
274FD100G0100	5 Platorello diamantato grana 100 / Diamond pad grain 100	—	Ø 100	gr.100	50 gr 1.8 oz
274FD100G0200	5 Platorello diamantato grana 200 / Diamond pad grain 200	—	Ø 100	gr.200	50 gr 1.8 oz
274FD100G0400	5 Platorello diamantato grana 400 / Diamond pad grain 400	—	Ø 100	gr.400	50 gr 1.8 oz
274FD100G0800	5 Platorello diamantato grana 800 / Diamond pad grain 800	—	Ø 100	gr.800	50 gr 1.8 oz
274FD100G1500	5 Platorello diamantato grana 1500 / Diamond pad grain 1500	—	Ø 100	gr.1500	50 gr 1.8 oz
274FD100G3000	5 Platorello diamantato grana 3000 / Diamond pad grain 3000	—	Ø 100	gr.3000	50 gr 1.8 oz
274CV100G80	5 Disco abrasivo al Zirconio con velcro grana 80 / Zirconium abrasive disc with Velcro attachment grain 80	—	Ø 115	gr.80	50 gr 1.8 oz
274FD100A	1 Platorello con velcro - attacco 14MA / Pad with velcro Ø 100 mm - 14MA attachment	—	Ø 100	—	60 gr 2.1 oz

DIAMOND PADS FOR EDGE AND SIDE FINISHING / POLISHING

- Use on angle grinder RPM: min 1.800 / MAX 4.000



RAIMONDI

raimondispa.com



sede operativa - headquarter: Via R. dalla Costa 300/A
sede legale - registered office: Via dei Tipografi 11
41122 Modena - (Italy)

tel./ph. +39 059 280 888 - fax +39 059 282 808
raiutens@raimondiutensili.it

