## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*



| Ref. | |
|---|---|
| 02981 | 100 |

| Ref. | |
|---|---|
| 02980 | 100 |

| Ref. | | |
|---|---|---|
| 02982 | 13mm 17/32 inch | 1 |

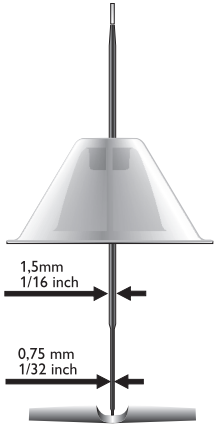


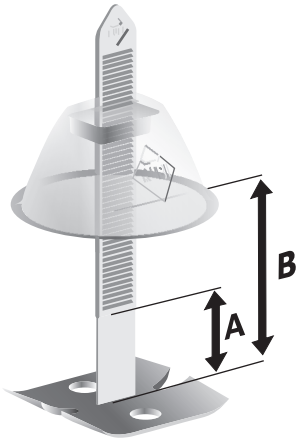


| | |
|---|---|
| A | 20mm · 13/16 inch |
| B | 40mm · 1 19/32 inch |

## / m²

| cm | 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | 12x12 | 13x13 | 16x16 | 18x18 | 20x20 | 24x24 | 32x32 | 24x12 | 40x20 | 48x24 |
| m² | 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |
| sq.ft. | 4 | 4 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,6 | 1 |

Ref.02164 V6

TILE LEVEL

## INSTRUCCIONES DE USO
## *INSTRUCTIONS FOR USE*

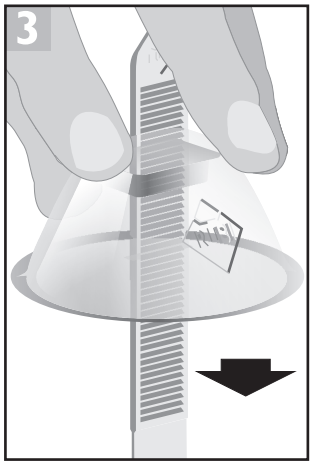


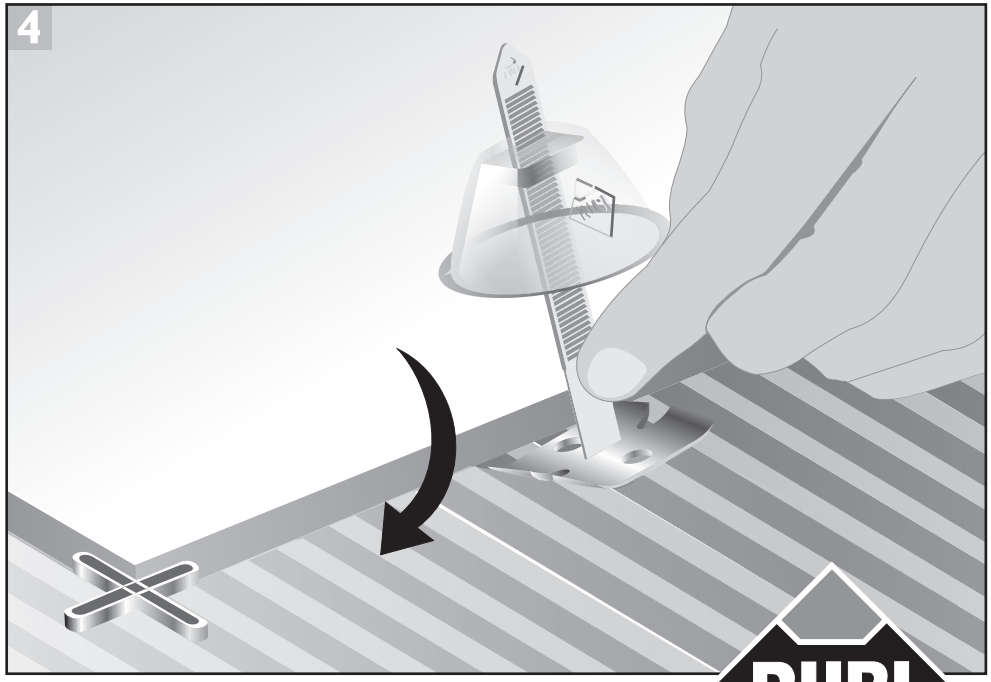


GERMANS BOADA, S.A.
P.O. Box 14 • 08191 RUBI • SPAIN
www.rubi.com

MADE IN SPAIN

TILE LEVEL

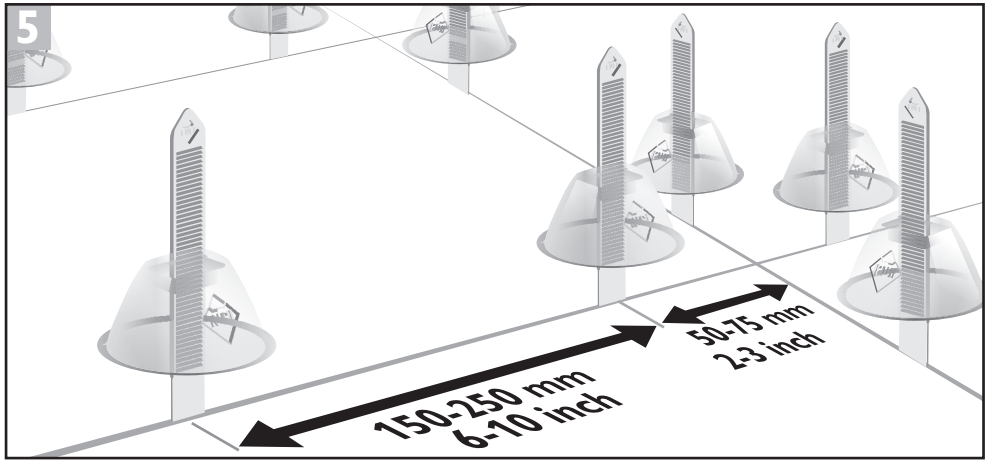
5
150-250 mm
6-10 inch
50-75 mm
2-3 inch

6

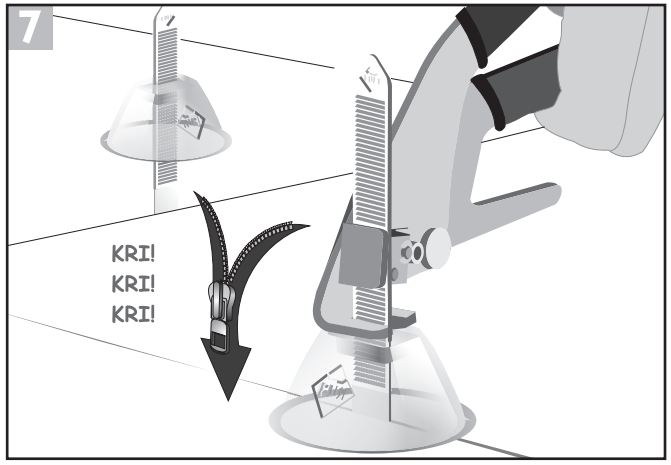
7
KRI!
KRI!
KRI!

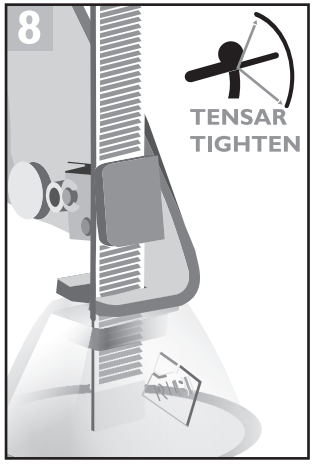
8
TENSAR
TIGHTEN

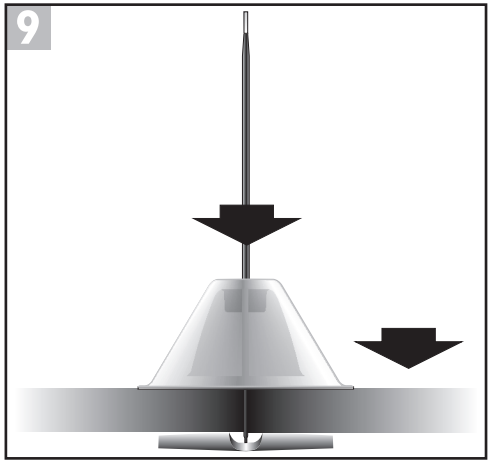
9

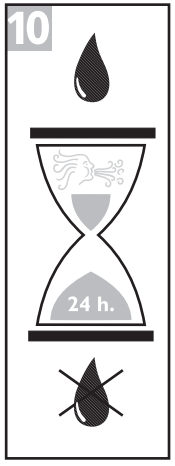
10
24 h.

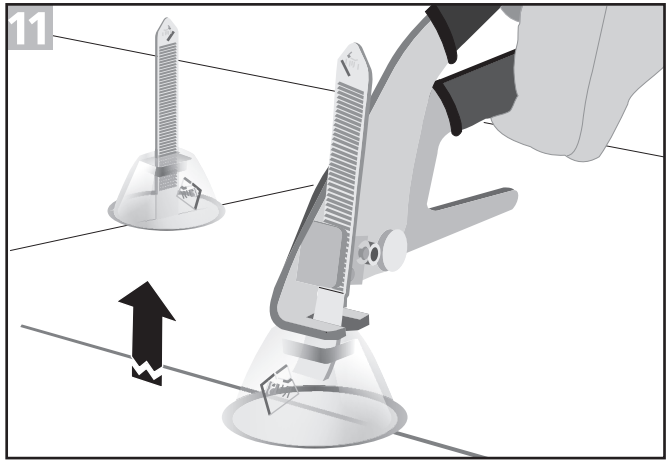
11

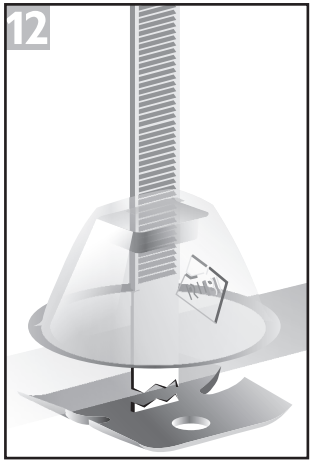
12

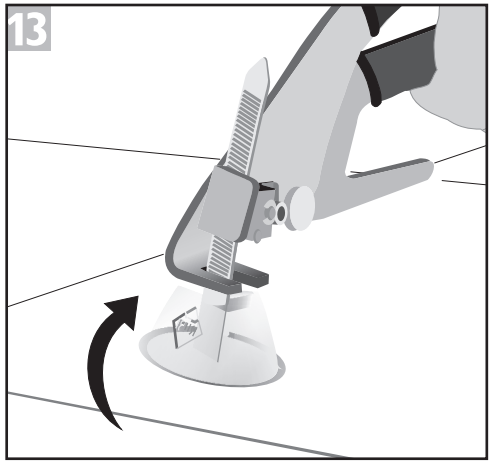
13

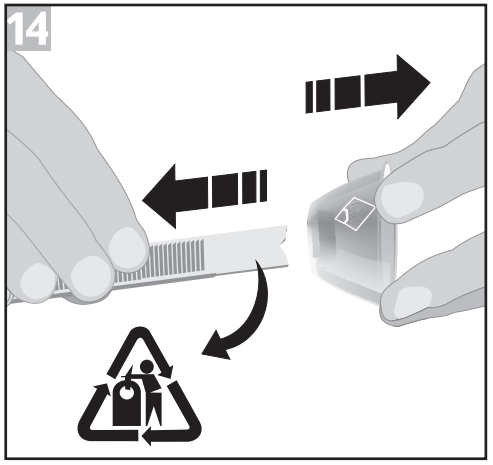
14

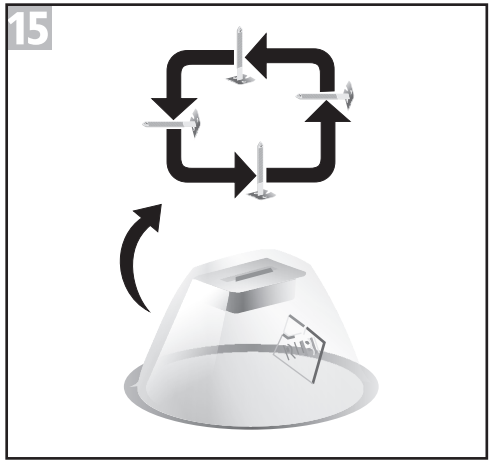
15

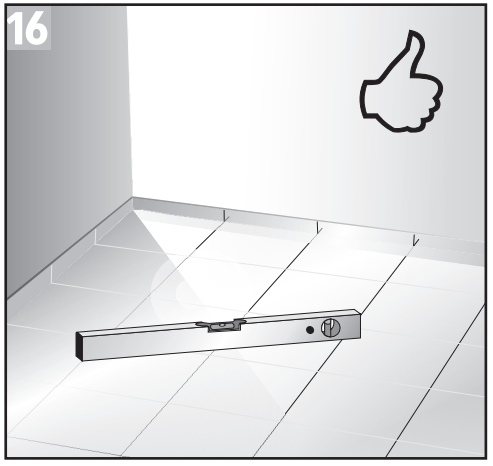
16